



Eén kabel. Een wereld vol mogelijkheden. Thunderbolt™ 3 Dock

Ontdek de uitgebreide, flexibele aansluitmogelijkheden van Toshiba's Thunderbolt™ 3 Dock, voor de apparaten die u het meest nodig hebt.

Verenig 13 poorten via één afneembare Thunderbolt™ 3/USB Type-C™-kabel en breid uw productiviteit uit met 2x HDMI®, 4x USB 3.0 (1x met Sleep-and-Charge-functie voorop), 2x USB Type-C™, 1x DisplayPort™, 1x Mini DisplayPort, VGA, LAN en een gecombineerde hoofdtelefoon/microfoonaansluiting. Tijdens het overzetten van uw gegevens zorgt de Thunderbolt™ 3 Dock ervoor dat uw laptop altijd opgeladen blijft via dezelfde kabel.

Verander uw bureau in het ultieme, opgeruimde werkstation met een combinatie van een uitgebreide reeks aansluitingen en Thunderbolt 3-connectiviteit, weergave op maximaal twee 4K-schermen via 2 HDMI®-uitgangen en snelle gegevensoverdracht tot 40 Gbps (acht keer sneller dan USB 3.0). Ter beveiliging zit er zelfs een compact oog voor een slot op de dock.

Toshiba's Thunderbolt™ 3 Dock is de essentiële uitbreiding voor uw zakelijke instrumentarium. De dock is ontworpen voor onze zakelijke laptops Portégé X20W, Portégé X30 en Tecra X40 en is eenvoudig te integreren in uw bestaande IT-omgeving met PXE boot.



2x HDMI®



1x LAN



2x USB
Type-C™



1x DisplayPort™
1x Mini DisplayPort




4x USB 3.0



1x VGA

Thunderbolt™ 3 Docker

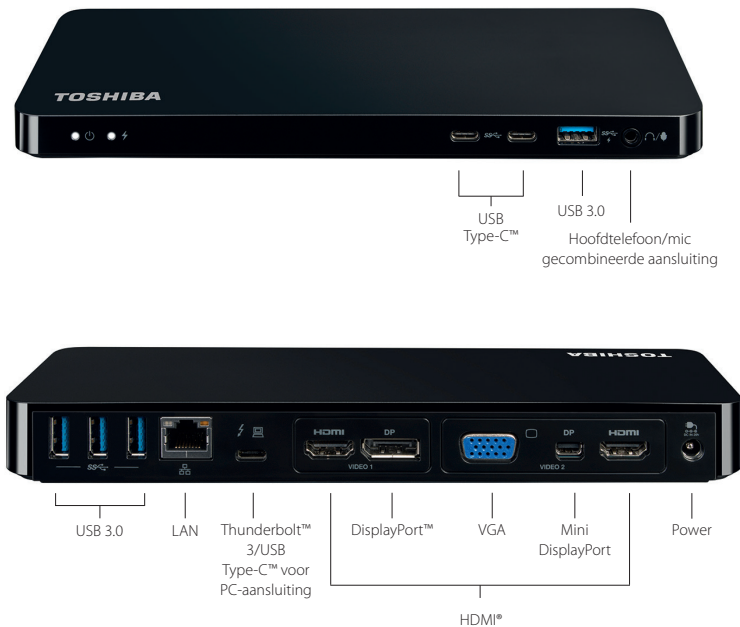

Belangrijkste kenmerken

- Delen in 4K op twee HDMI®-schermen tegelijk
- Ondersteuning voor maximaal drie externe monitoren of twee monitoren en het laptopscherm
- Maakt verbinding met uw kantoorapparatuur tijdens het opladen van uw laptop
- Gegevens overzetten via USB Type-C™ met 40 Gbps

Specificaties

PA-nummer	PA5281E-2PRP
Ondersteunde videomodus	Bureaublad dupliceren, uitgebreid bureaublad, primair beeldscherm
Voeding	20V DC, 5A, 3 pin
Systeemvereisten	Een Toshiba computer met een Thunderbolt™ 3/USB Type-C™-poort 4 GB geheugen of meer Microsoft Windows 10 (64-bits versie)
Inhoud verpakking	Toshiba Thunderbolt™ 3 Dock Thunderbolt™ 3-/USB Type-C™-kabel Netstroomadapter en netsnoer (EU/VK) Beknopte handleiding Garantiebewijs
Afmetingen (mm)	84 (w) x 230 (d) x 27 (h) mm
Gewicht (g)	380g

Ondersteunde weergavecombinaties/resoluties

Uitgangsmodus	Video 1		Video 2		
	HDMI®-uitgang	DisplayPort™	VGA	Mini DisplayPort	HDMI®-uitgang
Eén scherm	3840x2160 @60Hz	–	–	–	–
	–	3840x2160 @60Hz	–	–	–
	–	–	1920x1080 @60Hz	–	–
	–	–	–	3840x2160 @60Hz	–
	–	–	–	–	3840x2160 @30Hz
Twee schermen	3840x2160 @60Hz	–	1920x1080 @60Hz	–	–
	3840x2160 @60Hz	–	–	3840x2160 @60Hz	–
	3840x2160 @60Hz	–	–	–	3840x2160 @30Hz
	–	3840x2160 @60Hz	1920x1080 @60Hz	–	–
	–	3840x2160 @60Hz	–	3840x2160 @60Hz	–
	–	3840x2160 @60Hz	–	–	3840x2160 @30Hz
	–	–	1920x1080 @60Hz	3840x2160 @30Hz	–
	–	–	1920x1080 @60Hz	–	3840x2160 @30Hz
	–	–	–	3840x2160 @30Hz	3840x2160 @30Hz
Drie schermen	3840x2160 @60Hz	–	1920x1080 @60Hz	3840x2160 @60Hz	–
	3840x2160 @60Hz	–	1920x1080 @60Hz	–	3840x2160 @30Hz
	3840x2160 @60Hz	–	–	3840x2160 @30Hz	3840x2160 @30Hz
	–	3840x2160 @60Hz	1920x1080 @60Hz	3840x2160 @60Hz	–
	–	3840x2160 @60Hz	1920x1080 @60Hz	–	3840x2160 @30Hz
	–	3840x2160 @60Hz	–	3840x2160 @30Hz	3840x2160 @30Hz
	–	–	1920x1080 @60Hz	3840x2160 @30Hz	3840x2160 @60Hz

*Ondersteuning voor maximaal drie externe monitoren of twee monitoren en het laptopscherm